

**CR 100-S**

Shoda s evropskými normami

- Direktiva 90/384/EC týkající se neautomatických vážících zařízení
- Direktiva 89/336/EC týkající se elektromagnetické kompatibility
- Direktiva 73/23/EC týkající se nízkonapětových zařízení

Metrologické schválení

- TCM 128/96 - 2393.

Popis

Můstek váhy

4 rozměry můstku:

- 325 x 225 mm : 3,6,15 kg.
- 500 x 400 mm : 30,60,150 kg.
- 600 x 600 mm : 60 a 150 kg.
- 800 x 600 mm : 60, 150 a 300 kg.

Speciálně navrženy pro intenzivní používání. Tyto váhy jsou vybaveny jedním tenzometrickým snímačem pro získání optimální spolehlivosti a přesnosti. Jsou vhodné pro umístění na stůl nebo na podlahu.

Indikátor

- Kryt z nerezavějící oceli 304L.
- Integrovaný zdroj napájení.
- Držák pro upevnění na zeď nebo na stůl (součást standardní dodávky).

CR 100-S

- Vhodný pro jednoduché vážící aplikace.
- Klávesnice pro obsluhu s 8-mi tlačítky
- Reflexní LCD displej (výška znaků 25.4 mm)
- Provozní režimy:
 - jednoduché vážení
 - jednoduché porovnávání

K indikátoru lze připojit (za příplatek) modul pro připojení tiskárny P 100.

Použití

Pro všechny typy aplikací nabízí řada můstkových vah PRECIA MOLEN CR ergonomii, která se přizpůsobí Vašemu prostředí i potřebám. Ohromí Vás jednoduchostí instalace a obsluhy.

Modulární konstrukce vah pouze s jedním kabelem mezi vážící plošinou a indikátorem umožňuje položit indikátor na stůl, připevnit jej na zeď nebo uchytit na sloupkový držák k váze. Krytím (IP65) splňují tyto váhy všechny požadavky provozu i v náročném průmyslovém prostředí.

Rozměry

- Rozměr můstku

Model	Můstek (d x š)	Minimální výška	Maximální výška	Vzd. nožek
325 x 325	325 x 225 mm	83 mm	99 mm	265 x 165 mm
500 x 400	500 x 400 mm	110 mm	135 mm	390 x 320 mm
600 x 600	600 x 600 mm	135 mm	160 mm	535 x 480 mm
800 x 600	800 x 600 mm	135 mm	160 mm	670 x 460 mm

- Indikátor (š x v x h) 247 x 232 x 97 mm

Modely

Kap. / dílek	HR*	325 x 325	500 x 400	600 x 600	800 x 600	Obch. použití
3 kg / 1 g	0.1 g	●	×	×	×	×
6 kg / 2 g	0.2 g	●	×	×	×	●
15 kg / 5 g	0.5 g	●	×	×	×	●
30 kg / 2 g	-	×	●	×	×	×
30 kg / 10 g	1 g	×	●	×	×	●
60 kg / 5 g	-	×	●	●	●	×
60 kg / 20 g	2 g	×	●	●	●	●
150 kg / 10 g	-	×	●	●	●	×
150 kg / 50 g	5 g	×	●	●	●	●
300 kg / 20 g	-	×	×	×	●	×
300 kg / 100 g	10 g	×	×	×	●	●

* Po stisku klávesy Vysoké rozlišení

Rozsah dodávky

Standard

- Vážicí můstek s připojovacím kabelem.
- Indikátor s integrovaným zdrojem, měřicí modul.
- Uživatelský manuál.
- Sada pro metrologické zapečetění (liší se podle země určení).

Za příplatek

- modul sériového rozhraní (P100, protokol ABC).
- sada pro upevnění k vážicímu můstku.

Elektrická charakteristika


- Při napájení z adaptéru:
 - Napětí 190 - 250 V
 - Frekvence 48 - 51 Hz
 - Spotřeba 4 VA max.

Provozní podmínky


- Teplotní rozsah
 - Provozní - 10 °C / + 40 °C
 - Skladovací - 20 °C / + 60 °C
- Krytí IP 65

Možnosti a příslušenství


- Rozhraní

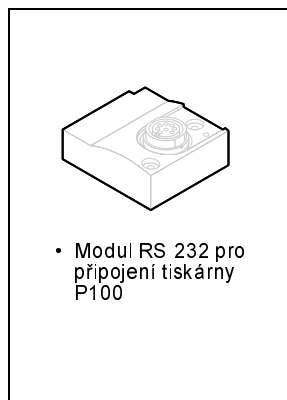

- Montážní prvky

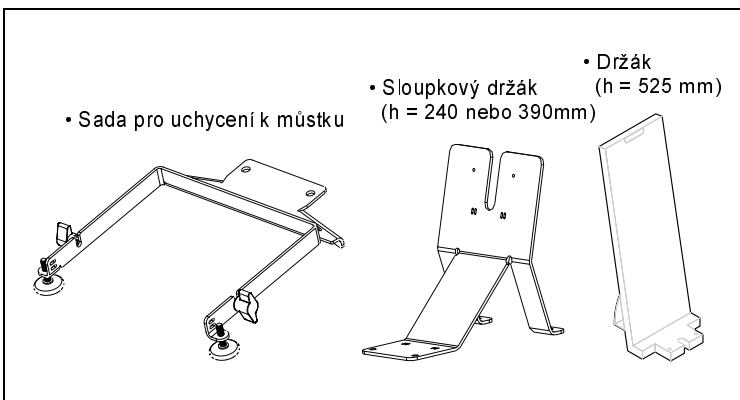

- Integrovaná tiskárna

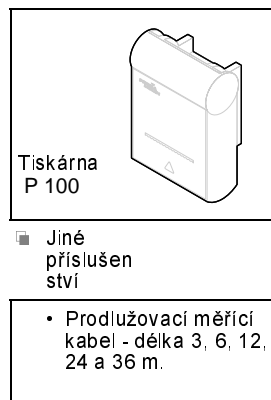

Váš specialista

Ilustrace nejsou závazné. PRECIA MOLEN si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit charakteristiku výrobku popsaného v tomto prospektu.

Zastoupení v ČR:
Precia CZ, s.r.o.
 Náhorní 13
 616 00 Brno
 Tel + fax : 05 - 43 23 60 84
 e-mail : precia@seznam.cz
www.preciamolen.cz

PRECIA[®]
MOLEN